

AVer™ Comm H100

Videoconferencing For Everyone

HD高畫質視訊會議系統



輕鬆完成所有分支單位的視訊會議佈署

AVerComm H100以內建的整合功能、簡易的操作模式與經濟實惠的價格，協助您完成所有分支單位的視訊會議佈署。

完整功能 · 一機搞定

AVerComm H100提供了會議中需要的所有功能：最高720p 30fps視訊解析度、雙向同步分享、雙螢幕輸出模式、7倍光學變焦PTZ攝影機與Table Hub內建10瓦喇叭。

直覺操作 · 輕鬆管理

AVerComm H100排除了複雜的安裝流程和功能設定，讓視訊會議就像撥打電話一樣容易。同時資訊人員可透過網路介面WebTool輕鬆進行遠端系統的維護與管理。

友善價格 · 最佳投資

只需要相當於一趟商務旅行的費用，就能讓您輕鬆購入一套AVerComm H100，為您省下未來無數次的差旅費用和往返時間。

環保節能

使用AVerComm H100代替頻繁的國際差旅不僅可以有效節省公司營運成本，還可減少交通工具所製造出的碳排放量。您的改變將有助於地球資源消耗與全球暖化的改善，讓我們一同為地球盡一份力。

HD
高畫質

500萬畫素
攝影機

7X
光學變焦

同步分享
Content Sharing

雙螢幕
輸出



簡單安裝



產品規格

系統組成	攝影機
AVer™Comm H100 主機	7倍光學變焦
500萬畫素HD高畫質攝影機	PTZ 變焦鏡頭攝影機
Table Hub	解析度達500萬畫素
麥克風	影像輸入端子
遙控器	PTZ 攝影機接頭
電源與連接線	AV端子輸入
網路通訊規格	S-端子輸入
H.323 通訊協定	VGA輸入(同步分享功能)
連線頻寬：128Kbps ~ 4Mbps	影像輸出端子
RJ-45 network LAN (10/100Mbps)連接孔X1	VGA 輸出 X2
支援手動調整連線頻寬	AV端子輸出
顯示相關規格	S-端子輸出
支援NTSC/PAL/XGA(4:3 RGB)/720p(16:9 RGB) 顯示規格	音訊規格
支援雙螢幕輸出(Dual-Monitor)模式	支援迴音抑制機制
子母畫面切換·多種會議與簡報分享顯示模式	支援AGC自動增益控制(Auto Gain Control)
簡單易懂的圖形化操作介面·繁體中文介面	支援雜訊消除機制
會議中可顯示對方站點名稱	音訊壓縮規格
視訊壓縮格式	G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.722.1C
支援 H.264, H.263, H.263+, H.261	音訊輸入
支援 H.239 (同步分享Dual Stream模式)	RCA轉3.5mm Phone Jack Line-In輸入
視訊影像相關規格	音訊輸出
30fps 只需最低 128Kbps	系統內建功率10瓦揚聲器
視訊會議支援以下解析度：	3.5mm Phone Jack Line-Out 輸出
- QSIF(176x120), QCIF(176x144)	其他功能
- SIF(352x240), CIF(352x288)	NAT, UPnP應用
- 4SIF(704x480), 4CIF(704x576)	支援Gatekeeper與H.460協定
- 最高解析度720p(1280x720), 30fps	可透過網路或USB儲存裝置更新韌體版本
同步分享(會議簡報)支援以下解析度：	攝影機位置記錄與回歸定點功能(可達10點)
- VGA(640x480)	可透過網際網路直接管理系統(維護通訊錄)
- SGA(800x600)	遠端鏡頭控制
- XGA(1024x768)	連線狀態顯示、封包流失統計
- SXGA(1280x1024)	
支援位元率控制(Rate Control)機制·有效調整參數達到影像品質穩定	
支援H.239雙向雙串流(同步分享)功能	

連接孔

主機


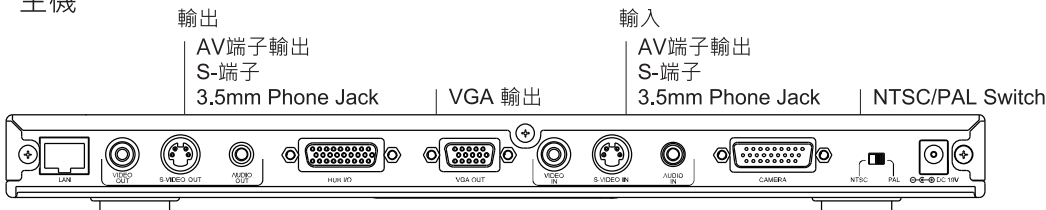


Table Hub



Distributor / Dealer :

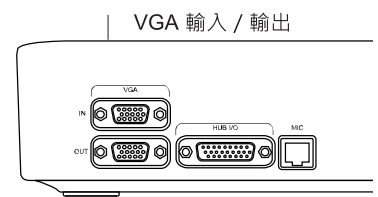